



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY



国家超级计算广州中心
NATIONAL SUPERCOMPUTER CENTER IN GUANGZHOU

Compiler Design 编译器构造实验

Lab 7: Project-2

张献伟

xianweiz.github.io

DCS292, 3/31/2022

Project 2: What?

- 文档描述: <https://github.com/arcysyu/SYsU-lang/tree/main/parser>
- 基于YACC/Bison实现一个语法分析器
 - 输入: token序列 (由Project 1或Clang提供)
 - 输出: 语法树 (类似Clang AST)
- 总体流程
 - 引入Project1的lexer.l (可能需要简单修改)
 - 理解SYsU语言语法, 构建上下文无关文法 (CFG) 规则
 - 使用YACC/Bison表示CFG文法
 - 提供语义动作, 逐步构建分析树
- 截止时间
 - 4/28/2022

Project 2: How?

- 实现
 - \$vim parser/parser.y
- 编译
 - \$cmake --build ~/sysu/build -t install
 - 输出: ~/sysu/build/parser
- 运行
 - \$(export PATH=~/sysu/bin:\$PATH \
 CPATH=~/sysu/include:\$CPATH \
 LD_LIBRARY_PATH=~/sysu/lib:\$LD_LIBRARY_PATH && sysu-
 preprocessor tester/functional/000_main.sysu.c |
 <THE_LEXER>| sysu-parser)
 - Clang提供token: <THE_LEXER> = clang -cc1 -dump-tokens 2>&1
 - Project1提供token: <THE_LEXER> = sysu-lexer

Clang Tokens

- `$clang -cc1 -dump-tokens tester/functional/027_if2.sysu.c`

```
int 'int'          [StartOfLine] Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:1:1> 1 int a;
identifier 'a'     [LeadingSpace] Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:1:5> 2 int main(){
semi ';'          Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:1:6> 3         a = 10;
int 'int'          [StartOfLine] Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:2:1> 4         if( a>0 ){
identifier 'main' [LeadingSpace] Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:2:9> 5             return 1;
l_paren '('       Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:2:9> 6         }
r_paren ')'        Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:2:10> 7         else{
l_brace '{'       Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:2:11> 8             return 0;
identifier 'a'    [StartOfLine] [LeadingSpace] Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:3:4> 9         }
equal '='          [LeadingSpace] Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:3:4> 10        }
numeric_constant '10' [LeadingSpace] Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:3:8> 11        }
semi ';'          Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:3:8> 12        }
if 'if'            [StartOfLine] [LeadingSpace] Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:4:2> 13        }
l_paren '('       Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:4:4> 14        }
identifier 'a'    [LeadingSpace] Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:4:6> 15        }
greater '>'       Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:4:7> 16        }
numeric_constant '0' [LeadingSpace] Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:4:8> 17        }
r_paren ')'        Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:4:10> 18        }
l_brace '{'       Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:4:11> 19        }
return 'return'   [StartOfLine] [LeadingSpace] Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:5:3> 20        }
numeric_constant '1' [LeadingSpace] Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:5:10> 21        }
semi ';'          Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:5:11> 22        }
r_brace '}'        [StartOfLine] [LeadingSpace] Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:6:2> 23        }
else 'else'       [StartOfLine] [LeadingSpace] Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:7:2> 24        }
l_brace '{'       Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:7:6> 25        }
return 'return'   [StartOfLine] [LeadingSpace] Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:8:3> 26        }
numeric_constant '0' [LeadingSpace] Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:8:10> 27        }
semi ';'          Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:8:11> 28        }
r_brace '}'        [StartOfLine] [LeadingSpace] Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:9:2> 29        }
r_brace '}'        [StartOfLine] Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:10:1> 30        }
eof ''            Loc=<tester/functional/027_if2.sysu.c:10:2> 31        }
```

Clang AST

- \$clang -Xclang -ast-dump -fsyntax-only tester/functional/027_if2.sysu.c

```
1 int a;
2 int main(){
3     a = 10;
4     if( a>0 ){
5         return 1;
6     }
7     else{
8         return 0;
9     }
10 }

TranslationUnitDecl 0x1d2654a8 <> <>
... cutting out internal declarations of clang ...
|-VarDecl 0x307fff10 <tester/functional/027_if2.sysu.c:1:1, col:5> col:5 used a 'int'
`-FunctionDecl 0x30800018 <line:2:1, line:10:1> line:2:5 main 'int ()'
`-CompoundStmt 0x30800248 <col:11, line:10:1>
| `-BinaryOperator 0x308000f8 <line:3:2, col:6> 'int' '='
| |-DeclRefExpr 0x308000b8 <col:2> 'int' lvalue Var 0x307fff10 'a' 'int'
| `-'IntegerLiteral 0x308000d8 <col:6> 'int' 10
`-IfStmt 0x30800220 <line:4:2, line:9:2> has_else
| `-BinaryOperator 0x30800170 <line:4:6, col:8> 'int' '>'
| |-'ImplicitCastExpr 0x30800158 <col:6> 'int' <LValueToRValue>
| | `-'DeclRefExpr 0x30800118 <col:6> 'int' lvalue Var 0x307fff10 'a' 'int'
| |-'IntegerLiteral 0x30800138 <col:8> 'int' 0
`-CompoundStmt 0x308001c0 <col:11, line:6:2>
`-'ReturnStmt 0x308001b0 <line:5:3, col:10>
` |-'IntegerLiteral 0x30800190 <col:10> 'int' 1
`-CompoundStmt 0x30800208 <line:7:6, line:9:2>
`-'ReturnStmt 0x308001f8 <line:8:3, col:10>
` |-'IntegerLiteral 0x308001d8 <col:10> 'int' 0
https://clang.llvm.org/docs/IntroductionToTheClangAST.html
```

Clang AST

- \$clang -Xclang -ast-dump -fsyntax-only tester/functional/027_if2.sysu.c

The toplevel declaration in a translation unit
is always the translation unit declaration

```
1 int a;
2 int main(){
3     a = 10;
4     if( a>0 ){
5         return 1;
6     }
7     else{
8         return 0;
9     }
10 }
```

```
TranslationUnitDecl !0x1d2654a8 <> <>
... cutting out internal declarations of clang ...
|-VarDecl 0x307fff10 <tester/functional/027_if2.sysu.c:1:1, col:5> col:5 used a 'int'
`-FunctionDecl 0x30800018 <line:2:1, line:10:1> line:2:5 main 'int ()'
`-CompoundStmt 0x30800248 <col:11, line:10:1>
  |-BinaryOperator 0x308000f8 <line:3:2, col:6> 'int' '='
  | |-DeclRefExpr 0x308000b8 <col:2> 'int' lvalue Var 0x307fff10 'a' 'int'
  | `-'IntegerLiteral 0x308000d8 <col:6> 'int' 10
  `-IfStmt 0x30800220 <line:4:2, line:9:2> has_else
    |-BinaryOperator 0x30800170 <line:4:6, col:8> 'int' '>'
      |-ImplicitCastExpr 0x30800158 <col:6> 'int' <LValueToRValue>
        |-DeclRefExpr 0x30800118 <col:6> 'int' lvalue Var 0x307fff10 'a' 'int'
        `-'IntegerLiteral 0x30800138 <col:8> 'int' 0
    `-CompoundStmt 0x308001c0 <col:11, line:6:2>
      |-ReturnStmt 0x308001b0 <line:5:3, col:10>
        `-'IntegerLiteral 0x30800190 <col:10> 'int' 1
    `-CompoundStmt 0x30800208 <line:7:6, line:9:2>
      |-ReturnStmt 0x308001f8 <line:8:3, col:10>
        `-'IntegerLiteral 0x308001d8 <col:10> 'int' 0
https://clang.llvm.org/docs/IntroductionToTheClangAST.html
```

Clang AST

- \$clang -Xclang -ast-dump -fsyntax-only tester/functional/027_if2.sysu.c

a variable declaration or definition

```
1 int a;
2 int main(){
3     a = 10;
4     if( a>0 ){
5         return 1;
6     }
7     else{
8         return 0;
9     }
10 }
```

```
TranslationUnitDecl 0x1d2654a8 <> <>
... cutting out internal declarations of clang ...
|-VarDecl 0x307fff10 <tester/functional/027_if2.sysu.c:1:1, col:5> col:5 used a 'int'
`-FunctionDecl 0x30800018 <line:2:1, line:10:1> line:2:5 main 'int ()'
`-CompoundStmt 0x30800248 <col:11, line:10:1>
  |-BinaryOperator 0x308000f8 <line:3:2, col:6> 'int' '='
  | |-DeclRefExpr 0x308000b8 <col:2> 'int' lvalue Var 0x307fff10 'a' 'int'
  | `-IntegerLiteral 0x308000d8 <col:6> 'int' 10
  `-IfStmt 0x30800220 <line:4:2, line:9:2> has_else
    |-BinaryOperator 0x30800170 <line:4:6, col:8> 'int' '>'
      |-ImplicitCastExpr 0x30800158 <col:6> 'int' <LValueToRValue>
        |-DeclRefExpr 0x30800118 <col:6> 'int' lvalue Var 0x307fff10 'a' 'int'
        `-IntegerLiteral 0x30800138 <col:8> 'int' 0
    `-CompoundStmt 0x308001c0 <col:11, line:6:2>
      `-ReturnStmt 0x308001b0 <line:5:3, col:10>
        `-IntegerLiteral 0x30800190 <col:10> 'int' 1
    `-CompoundStmt 0x30800208 <line:7:6, line:9:2>
      `-ReturnStmt 0x308001f8 <line:8:3, col:10>
        `-IntegerLiteral 0x308001d8 <col:10> 'int' 0
https://clang.llvm.org/docs/IntroductionToTheClangAST.html
```

Clang AST

- \$clang -Xclang -ast-dump -fsyntax-only tester/functional/027_if2.sysu.c

a function declaration or definition

```
1 int a;
2 int main(){
3     a = 10;
4     if( a>0 ){
5         return 1;
6     }
7     else{
8         return 0;
9     }
10 }
```

```
TranslationUnitDecl 0x1d2654a8 <> <>
... cutting out internal declarations of clang ...
|-VarDecl 0x307fff10 <tester/functional/027_if2.sysu.c:1:1, col:5> col:5 used a 'int'
`-FunctionDecl 0x30800018 <line:2:1, line:10:1> line:2:5 main 'int ()'
`-CompoundStmt 0x30800248 <col:11, line:10:1>
  |-BinaryOperator 0x308000f8 <line:3:2, col:6> 'int' '='
  |-DeclRefExpr 0x308000b8 <col:2> 'int' lvalue Var 0x307fff10 'a' 'int'
  `-'IntegerLiteral 0x308000d8 <col:6> 'int' 10
`-IfStmt 0x30800220 <line:4:2, line:9:2> has_else
  |-BinaryOperator 0x30800170 <line:4:6, col:8> 'int' '>'
  |-'ImplicitCastExpr 0x30800158 <col:6> 'int' <LValueToRValue>
  |  `-DeclRefExpr 0x30800118 <col:6> 'int' lvalue Var 0x307fff10 'a' 'int'
  |  `-'IntegerLiteral 0x30800138 <col:8> 'int' 0
`-CompoundStmt 0x308001c0 <col:11, line:6:2>
  `-ReturnStmt 0x308001b0 <line:5:3, col:10>
    `-'IntegerLiteral 0x30800190 <col:10> 'int' 1
`-CompoundStmt 0x30800208 <line:7:6, line:9:2>
  `-ReturnStmt 0x308001f8 <line:8:3, col:10>
    `-'IntegerLiteral 0x308001d8 <col:10> 'int' 0
```

Clang AST

- \$clang -Xclang -ast-dump -fsyntax-only tester/functional/027_if2.sysu.c

```
1 int a;
2 int main(){
3     a = 10;
4     if( a>0 ){
5         return 1;
6     }
7     else{
8         return 0;
9     }
10 }

TranslationUnitDecl 0x1d2654a8 <> <>
... cutting out internal declarations of clang ...
|-VarDecl 0x307fff10 <tester/functional/027_if2.sysu.c:1:1, col:5> col:5 used a 'int'
`-FunctionDecl 0x30800018 <line:2:1, line:10:1> line:2:5 main 'int ()'
`-CompoundStmt 0x30800248 <col:11, line:10:1>
| `-BinaryOperator 0x308000f8 <line:3:2, col:6> 'int' '='
| |-DeclRefExpr 0x308000b8 <col:2> 'int' lvalue Var 0x307fff10 'a' 'int'
| `-'IntegerLiteral 0x308000d8 <col:6> 'int' 10
`-IfStmt 0x30800220 <line:4:2, line:9:2> has_else
| `-BinaryOperator 0x30800170 <line:4:6, col:8> 'int' '>'
| |-'ImplicitCastExpr 0x30800158 <col:6> 'int' <LValueToRValue>
| | `-'DeclRefExpr 0x30800118 <col:6> 'int' lvalue Var 0x307fff10 'a' 'int'
| |-'IntegerLiteral 0x30800138 <col:8> 'int' 0
`-CompoundStmt 0x308001c0 <col:11, line:6:2>
`-'ReturnStmt 0x308001b0 <line:5:3, col:10>
` |-'IntegerLiteral 0x30800190 <col:10> 'int' 1
`-CompoundStmt 0x30800208 <line:7:6, line:9:2>
`-'ReturnStmt 0x308001f8 <line:8:3, col:10>
` |-'IntegerLiteral 0x308001d8 <col:10> 'int' 0
https://clang.llvm.org/docs/IntroductionToTheClangAST.html
```

Clang AST

- \$clang -Xclang -ast-dump -fsyntax-only tester/functional/027_if2.sysu.c

```
1 int a;
2 int main(){
3     a = 10;
4     if( a>0 ){
5         return 1;
6     }
7     else{
8         return 0;
9     }
10 }

TranslationUnitDecl 0x1d2654a8 <> <>
... cutting out internal declarations of clang ...
|-VarDecl 0x307fff10 <tester/functional/027_if2.sysu.c:1:1, col:5> col:5 used a 'int'
`-FunctionDecl 0x30800018 <line:2:1, line:10:1> line:2:5 main 'int ()'
`-CompoundStmt 0x30800248 <col:11, line:10:1>
  |-BinaryOperator 0x308000f8 <line:3:2, col:6> 'int' '='
  | |-DeclRefExpr 0x308000b8 <col:2> 'int' lvalue Var 0x307fff10 'a' 'int'
  | `-IntegerLiteral 0x308000d8 <col:6> 'int' 10
  |-IfStmt 0x30800220 <line:4:2, line:9:2> has_else
    |-BinaryOperator 0x30800170 <line:4:6, col:8> 'int' '>'
      |-ImplicitCastExpr 0x30800158 <col:6> 'int' <LValueToRValue>
        |-DeclRefExpr 0x30800118 <col:6> 'int' lvalue Var 0x307fff10 'a' 'int'
        `-IntegerLiteral 0x30800138 <col:8> 'int' 0
    |-CompoundStmt 0x308001c0 <col:11, line:6:2>
      |-ReturnStmt 0x308001b0 <line:5:3, col:10>
        `-IntegerLiteral 0x30800190 <col:10> 'int' 1
    |-CompoundStmt 0x30800208 <line:7:6, line:9:2>
      |-ReturnStmt 0x308001f8 <line:8:3, col:10>
        `-IntegerLiteral 0x308001d8 <col:10> 'int' 0
https://clang.llvm.org/docs/IntroductionToTheClangAST.html
```

Clang AST

- \$clang -Xclang -ast-dump -fsyntax-only tester/functional/027_if2.sysu.c

```
1 int a;
2 int main(){
3     a = 10;
4     if( a>0 ){
5         return 1;
6     }
7     else{
8         return 0;
9     }
10 }

TranslationUnitDecl 0x1d2654a8 <> <>
... cutting out internal declarations of clang ...
|-VarDecl 0x307fff10 <tester/functional/027_if2.sysu.c:1:1, col:5> col:5 used a 'int'
`-FunctionDecl 0x30800018 <line:2:1, line:10:1> line:2:5 main 'int ()'
{}`-CompoundStmt 0x30800248 <col:11, line:10:1>
|`-BinaryOperator 0x308000f8 <line:3:2, col:6> 'int' '='
a = 10 |-DeclRefExpr 0x308000b8 <col:2> 'int' lvalue Var 0x307fff10 'a' 'int'
|`-IntegerLiteral 0x308000d8 <col:6> 'int' 10
`-IfStmt 0x30800220 <line:4:2, line:9:2> has_else
|`-BinaryOperator 0x30800170 <line:4:6, col:8> 'int' '>'
|`-ImplicitCastExpr 0x30800158 <col:6> 'int' <LValueToRValue>
|`-DeclRefExpr 0x30800118 <col:6> 'int' lvalue Var 0x307fff10 'a' 'int'
|`-IntegerLiteral 0x30800138 <col:8> 'int' 0
`-CompoundStmt 0x308001c0 <col:11, line:6:2>
`-ReturnStmt 0x308001b0 <line:5:3, col:10>
`-IntegerLiteral 0x30800190 <col:10> 'int' 1
`-CompoundStmt 0x30800208 <line:7:6, line:9:2>
`-ReturnStmt 0x308001f8 <line:8:3, col:10>
`-IntegerLiteral 0x308001d8 <col:10> 'int' 0
https://clang.llvm.org/docs/IntroductionToTheClangAST.html
```

Clang AST

- \$clang -Xclang -ast-dump -fsyntax-only tester/functional/027_if2.sysu.c

```
1 int a;
2 int main(){
3     a = 10;
4     if( a>0 ){
5         return 1;
6     }
7     else{
8         return 0;
9     }
10 }

TranslationUnitDecl 0x1d2654a8 <> <>
... cutting out internal declarations of clang ...
|-VarDecl 0x307fff10 <tester/functional/027_if2.sysu.c:1:1, col:5> col:5 used a 'int'
`-FunctionDecl 0x30800018 <line:2:1, line:10:1> line:2:5 main 'int ()'
{} `CompoundStmt 0x30800248 <col:11, line:10:1>
|`-BinaryOperator 0x308000f8 <line:3:2, col:6> 'int' '='
a = 10 |-DeclRefExpr 0x308000b8 <col:2> 'int' lvalue Var 0x307fff10 'a' 'int'
|`-IntegerLiteral 0x308000d8 <col:6> 'int' 10
if-else`-IfStmt 0x30800220 <line:4:2, line:9:2> has_else
|`-BinaryOperator 0x30800170 <line:4:6, col:8> 'int' '>'
|`-ImplicitCastExpr 0x30800158 <col:6> 'int' <LValueToRValue>
|`-DeclRefExpr 0x30800118 <col:6> 'int' lvalue Var 0x307fff10 'a' 'int'
|`-IntegerLiteral 0x30800138 <col:8> 'int' 0
`-CompoundStmt 0x308001c0 <col:11, line:6:2>
`-ReturnStmt 0x308001b0 <line:5:3, col:10>
`-IntegerLiteral 0x30800190 <col:10> 'int' 1
`-CompoundStmt 0x30800208 <line:7:6, line:9:2>
`-ReturnStmt 0x308001f8 <line:8:3, col:10>
`-IntegerLiteral 0x308001d8 <col:10> 'int' 0
https://clang.llvm.org/docs/IntroductionToTheClangAST.html
```

Clang AST

- \$clang -Xclang -ast-dump -fsyntax-only tester/functional/027_if2.sysu.c

```
1 int a;
2 int main(){
3     a = 10;
4     if( a>0 ){
5         return 1;
6     }
7     else{
8         return 0;
9     }
10 }

TranslationUnitDecl 0x1d2654a8 <> <>
... cutting out internal declarations of clang ...
|-VarDecl 0x307fff10 <tester/functional/027_if2.sysu.c:1:1, col:5> col:5 used a 'int'
`-FunctionDecl 0x30800018 <line:2:1, line:10:1> line:2:5 main 'int ()'
{} `CompoundStmt 0x30800248 <col:11, line:10:1>
|`-BinaryOperator 0x308000f8 <line:3:2, col:6> 'int' '='
a = 10 |-DeclRefExpr 0x308000b8 <col:2> 'int' lvalue Var 0x307fff10 'a' 'int'
|`-IntegerLiteral 0x308000d8 <col:6> 'int' 10
if-else`-IfStmt 0x30800220 <line:4:2, line:9:2> has_else
|`-BinaryOperator 0x30800170 <line:4:6, col:8> 'int' '>'
|`-ImplicitCastExpr 0x30800158 <col:6> 'int' <LValueToRValue>
|`-DeclRefExpr 0x30800118 <col:6> 'int' lvalue Var 0x307fff10 'a' 'int'
|`-IntegerLiteral 0x30800138 <col:8> 'int' 0
`-CompoundStmt 0x308001c0 <col:11, line:6:2>
`-ReturnStmt 0x308001b0 <line:5:3, col:10>
`-IntegerLiteral 0x30800190 <col:10> 'int' 1
`-CompoundStmt 0x30800208 <line:7:6, line:9:2>
`-ReturnStmt 0x308001f8 <line:8:3, col:10>
`-IntegerLiteral 0x308001d8 <col:10> 'int' 0
https://clang.llvm.org/docs/IntroductionToTheClangAST.html
```

Clang AST

- \$clang -Xclang -ast-dump -fsyntax-only tester/functional/027_if2.sysu.c

```
1 int a;
2 int main(){
3     a = 10;
4     if( a>0 ){
5         return 1;
6     }
7     else{
8         return 0;
9     }
10 }

TranslationUnitDecl 0x1d2654a8 <> <>
... cutting out internal declarations of clang ...
|-VarDecl 0x307ffff10 <tester/functional/027_if2.sysu.c:1:1, col:5> col:5 used a 'int'
`-FunctionDecl 0x30800018 <line:2:1, line:10:1> line:2:5 main 'int ()'
{} `CompoundStmt 0x30800248 <col:11, line:10:1>
|`-BinaryOperator 0x308000f8 <line:3:2, col:6> 'int' '='
a = 10 |-DeclRefExpr 0x308000b8 <col:2> 'int' lvalue Var 0x307ffff10 'a' 'int'
|`-IntegerLiteral 0x308000d8 <col:6> 'int' 10
if-else`-IfStmt 0x30800220 <line:4:2, line:9:2> has_else
|`-BinaryOperator 0x30800170 <line:4:6, col:8> 'int' '>'
|`-ImplicitCastExpr 0x30800158 <col:6> 'int' <LValueToRValue>
|`-DeclRefExpr 0x30800118 <col:6> 'int' lvalue Var 0x307ffff10 'a' 'int'
|`-IntegerLiteral 0x30800138 <col:8> 'int' 0
|`-CompoundStmt 0x308001c0 <col:11, line:6:2>
`-ReturnStmt 0x308001b0 <line:5:3, col:10>
|`-IntegerLiteral 0x30800190 <col:10> 'int' 1
`-CompoundStmt 0x30800208 <line:7:6, line:9:2>
`-ReturnStmt 0x308001f8 <line:8:3, col:10>
`-IntegerLiteral 0x308001d8 <col:10> 'int' 0
https://clang.llvm.org/docs/IntroductionToTheClangAST.html
```


Clang AST

- \$clang -Xclang -ast-dump -fsyntax-only tester/functional/027_if2.sysu.c

```
1 int a;
2 int main(){
3     a = 10;
4     if( a>0 ){
5         return 1;
6     }
7     else{
8         return 0;
9     }
10 }

TranslationUnitDecl 0x1d2654a8 <> <>
... cutting out internal declarations of clang ...
|-VarDecl 0x307ffff10 <tester/functional/027_if2.sysu.c:1:1, col:5> col:5 used a 'int'
`-FunctionDecl 0x30800018 <line:2:1, line:10:1> line:2:5 main 'int ()'
{} `CompoundStmt 0x30800248 <col:11, line:10:1>
|`-BinaryOperator 0x308000f8 <line:3:2, col:6> 'int' '='
a = 10 |-DeclRefExpr 0x308000b8 <col:2> 'int' lvalue Var 0x307ffff10 'a' 'int'
|`-IntegerLiteral 0x308000d8 <col:6> 'int' 10
if-else`-IfStmt 0x30800220 <line:4:2, line:9:2> has_else
|`-BinaryOperator 0x30800170 <line:4:6, col:8> 'int' '>'
|`-ImplicitCastExpr 0x30800158 <col:6> 'int' <LValueToRValue>
|`-DeclRefExpr 0x30800118 <col:6> 'int' lvalue Var 0x307ffff10 'a' 'int'
|`-IntegerLiteral 0x30800138 <col:8> 'int' 0
|`-CompoundStmt 0x308001c0 <col:11, line:6:2>
return 1`-ReturnStmt 0x308001b0 <line:5:3, col:10>
|`-IntegerLiteral 0x30800190 <col:10> 'int' 1
|`-CompoundStmt 0x30800208 <line:7:6, line:9:2>
return 0`-ReturnStmt 0x308001f8 <line:8:3, col:10>
|`-IntegerLiteral 0x308001d8 <col:10> 'int' 0
https://clang.llvm.org/docs/IntroductionToTheClangAST.html
```

Clang AST (cont.)

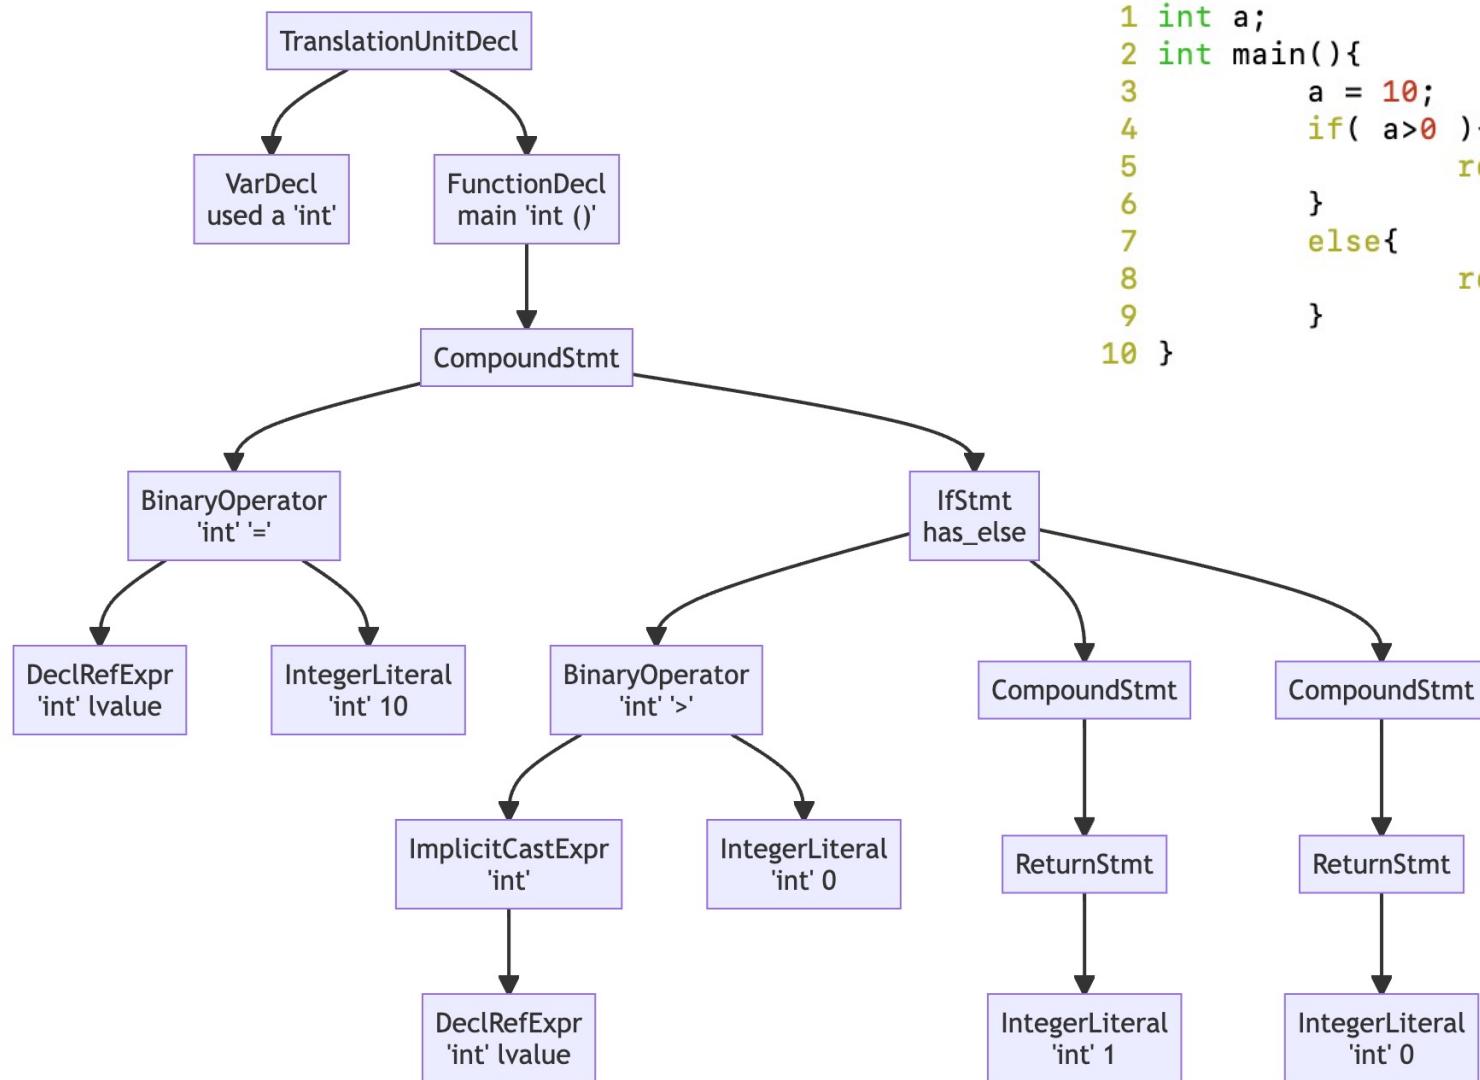

Example

- \$clang -Xclang -ast-dump -fsyntax-only tester/functional/000_main.sysu.c

```
1 int main(){      TranslationUnitDecl 0x460b4a8 <> <invalid sloc>
2     return 3;      ... cutting out internal declarations of clang ...
3 }                  `--FunctionDecl 0x46aaf58 <tester/functional/000_main.sysu.c:1:1, line:3:1> line:1:5 main 'int ()'
                           `--CompoundStmt 0x46ab070 <col:11, line:3:1>
                               `--ReturnStmt 0x46ab060 <line:2:5, col:12>
                                   `--IntegerLiteral 0x46ab040 <col:12> 'int' 3
```

Example

- \$clang -Xclang -ast-dump -fsyntax-only tester/functional/000_main.sysu.c

```
1 int main(){      TranslationUnitDecl 0x460b4a8 <> <invalid sloc>
2     return 3;      ... cutting out internal declarations of clang ...
3 }                  `--FunctionDecl 0x46aaf58 <tester/functional/000_main.sysu.c:1:1, line:3:1> line:1:5 main 'int ()'
                           `--CompoundStmt 0x46ab070 <col:11, line:3:1>
                               `--ReturnStmt 0x46ab060 <line:2:5, col:12>
                                   `--IntegerLiteral 0x46ab040 <col:12> 'int' 3
```



```
1 int a;
2 int main(){
3     a = 10;
4     if( a>0 ){
5         return 1;
6     }
7     else{
8         return 0;
9     }
10    return 3;
11 }
```

Example

- \$clang -Xclang -ast-dump -fsyntax-only tester/functional/000_main.sysu.c

```
1 int main(){  
2     return 3;  
3 }  
  
TranslationUnitDecl 0x460b4a8 <> <>  
    ... cutting out internal declarations of clang ...  
`-FunctionDecl 0x46aaf58 <tester/functional/000_main.sysu.c:1:1, line:3:1> line:1:5 main 'int ()'  
    `-CompoundStmt 0x46ab070 <col:11, line:3:1>  
        `-ReturnStmt 0x46ab060 <line:2:5, col:12>  
            `-IntegerLiteral 0x46ab040 <col:12> 'int' 3  
  
↓  
  
TranslationUnitDecl 0x1ab2b798 <> <>  
    ... cutting out internal declarations of clang ...  
`-VarDecl 0x1abcb4b0 <tester/functional/000_main.sysu.c:1:1, col:5> col:5 used a 'int'  
`-FunctionDecl 0x1abcb5b8 <line:2:1, line:11:1> line:2:5 main 'int ()'  
    `-CompoundStmt 0x1abcb818 <col:11, line:11:1>  
        `-BinaryOperator 0x1abcb698 <line:3:5, col:9> 'int' '='  
            |-DeclRefExpr 0x1abcb658 <col:5> 'int' lvalue Var 0x1abcb4b0 'a' 'int'  
            `-IntegerLiteral 0x1abcb678 <col:9> 'int' 10  
        `-IfStmt 0x1abcb7c0 <line:4:2, line:9:2> has_else  
            |-BinaryOperator 0x1abcb710 <line:4:6, col:8> 'int' '>'  
                |-ImplicitCastExpr 0x1abcb6f8 <col:6> 'int' <LValueToRValue>  
                |-DeclRefExpr 0x1abcb6b8 <col:6> 'int' lvalue Var 0x1abcb4b0 'a' 'int'  
                `-IntegerLiteral 0x1abcb6d8 <col:8> 'int' 0  
            `-CompoundStmt 0x1abcb760 <col:11, line:6:2>  
                `-ReturnStmt 0x1abcb750 <line:5:3, col:10>  
                    `-IntegerLiteral 0x1abcb730 <col:10> 'int' 1  
                `-CompoundStmt 0x1abcb7a8 <line:7:6, line:9:2>  
                    `-ReturnStmt 0x1abcb798 <line:8:3, col:10>  
                        `-IntegerLiteral 0x1abcb778 <col:10> 'int' 0  
                    `ReturnStmt 0x1abcb808 <line:10:5, col:12>  
                        `-IntegerLiteral 0x1abcb7e8 <col:12> 'int' 3
```

Example

- \$clang -Xclang -ast-dump -fsyntax-only tester/functional/000_main.sysu.c

```
1 int main(){  
2     return 3;  
3 }  
  
TranslationUnitDecl 0x460b4a8 <> <>  
    ... cutting out internal declarations of clang ...  
`-FunctionDecl 0x46aaf58 <tester/functional/000_main.sysu.c:1:1, line:3:1> line:1:5 main 'int ()'  
    `-CompoundStmt 0x46ab070 <col:11, line:3:1>  
        `-ReturnStmt 0x46ab060 <line:2:5, col:12>  
            `-IntegerLiteral 0x46ab040 <col:12> 'int' 3  
  
↓  
  
TranslationUnitDecl 0x1ab2b798 <> <>  
    ... cutting out internal declarations of clang ...  
`-VarDecl 0x1abcb4b0 <tester/functional/000_main.sysu.c:1:1, col:5> col:5 used a 'int'  
`-FunctionDecl 0x1abcb5b8 <line:2:1, line:11:1> line:2:5 main 'int ()'  
    `-CompoundStmt 0x1abcb818 <col:11, line:11:1>  
        `-BinaryOperator 0x1abcb698 <line:3:5, col:9> 'int' '='  
            |-DeclRefExpr 0x1abcb658 <col:5> 'int' lvalue Var 0x1abcb4b0 'a' 'int'  
            `-IntegerLiteral 0x1abcb678 <col:9> 'int' 10  
        `-IfStmt 0x1abcb7c0 <line:4:2, line:9:2> has_else  
            |-BinaryOperator 0x1abcb710 <line:4:6, col:8> 'int' '>'  
                |-ImplicitCastExpr 0x1abcb6f8 <col:6> 'int' <LValueToRValue>  
                |-DeclRefExpr 0x1abcb6b8 <col:6> 'int' lvalue Var 0x1abcb4b0 'a' 'int'  
                `-IntegerLiteral 0x1abcb6d8 <col:8> 'int' 0  
            `-CompoundStmt 0x1abcb760 <col:11, line:6:2>  
                `-ReturnStmt 0x1abcb750 <line:5:3, col:10>  
                    `-IntegerLiteral 0x1abcb730 <col:10> 'int' 1  
                `-CompoundStmt 0x1abcb7a8 <line:7:6, line:9:2>  
                    `-ReturnStmt 0x1abcb798 <line:8:3, col:10>  
                        `-IntegerLiteral 0x1abcb778 <col:10> 'int' 0  
                    `ReturnStmt 0x1abcb808 <line:10:5, col:12>  
                        `-IntegerLiteral 0x1abcb7e8 <col:12> 'int' 3  
  
↓  
  
1 int a;  
2 int main(){  
3     a = 10;  
4     if( a>0 ){  
5         return 1;  
6     }  
7     else{  
8         return 0;  
9     }  
10 }  
11 }  
  
`-CompoundStmt 0x1abcb798 <col:11, line:11:1>  
    |-ReturnStmt 0x1abcb750 <line:5:3, col:10>  
        `-IntegerLiteral 0x1abcb730 <col:10> 'int' 1  
    `-CompoundStmt 0x1abcb7a8 <line:7:6, line:9:2>  
        `-ReturnStmt 0x1abcb798 <line:8:3, col:10>  
            `-IntegerLiteral 0x1abcb778 <col:10> 'int' 0  
        `ReturnStmt 0x1abcb808 <line:10:5, col:12>  
            `-IntegerLiteral 0x1abcb7e8 <col:12> 'int' 3
```

Example

- \$clang -Xclang -ast-dump -fsyntax-only tester/functional/000_main.sysu.c

```
1 int main(){  
2     return 3;  
3 }  
  
TranslationUnitDecl 0x460b4a8 <> <>  
    ... cutting out internal declarations of clang ...  
`-FunctionDecl 0x46aaf58 <tester/functional/000_main.sysu.c:1:1, line:3:1> line:1:5 main 'int ()'  
    `-CompoundStmt 0x46ab070 <col:11, line:3:1>  
        `-ReturnStmt 0x46ab060 <line:2:5, col:12>  
            `-IntegerLiteral 0x46ab040 <col:12> 'int' 3  
  
↓  
  
TranslationUnitDecl 0x1ab2b798 <> <>  
    ... cutting out internal declarations of clang ...  
`-VarDecl 0x1abcb4b0 <tester/functional/000_main.sysu.c:1:1, col:5> col:5 used a 'int'  
`-FunctionDecl 0x1abcb5b8 <line:2:1, line:11:1> line:2:5 main 'int ()'  
    `-CompoundStmt 0x1abcb818 <col:11, line:11:1>  
        `-BinaryOperator 0x1abcb698 <line:3:5, col:9> 'int' '='  
            |-DeclRefExpr 0x1abcb658 <col:5> 'int' lvalue Var 0x1abcb4b0 'a' 'int'  
            |-IntegerLiteral 0x1abcb678 <col:9> 'int' 10  
        `-IfStmt 0x1abcb7c0 <line:4:2, line:9:2> has_else  
            |-BinaryOperator 0x1abcb710 <line:4:6, col:8> 'int' '>'  
                |-ImplicitCastExpr 0x1abcb6f8 <col:6> 'int' <LValueToRValue>  
                |-DeclRefExpr 0x1abcb6b8 <col:6> 'int' lvalue Var 0x1abcb4b0 'a' 'int'  
                |-IntegerLiteral 0x1abcb6d8 <col:8> 'int' 0  
            `-CompoundStmt 0x1abcb760 <col:11, line:6:2>  
                `-ReturnStmt 0x1abcb750 <line:5:3, col:10>  
                    `-IntegerLiteral 0x1abcb730 <col:10> 'int' 1  
                `-CompoundStmt 0x1abcb7a8 <line:7:6, line:9:2>  
                    `-ReturnStmt 0x1abcb798 <line:8:3, col:10>  
                        `-IntegerLiteral 0x1abcb778 <col:10> 'int' 0  
                    `ReturnStmt 0x1abcb808 <line:10:5, col:12>  
                        `-IntegerLiteral 0x1abcb7e8 <col:12> 'int' 3
```

Example: int a;

```
1 int main(){  
2     return 3;  
3 }
```



```
1 int a;  
2 int main(){  
3     return 3;  
4 }
```

VarDecl → int id;



VarDecl → Type Vars;

Type → int | float | double | ...;

Vars → Vars VarDef | VarDef

VarDef → id '=' Initval | id

Initval → val

```
CompUnit: xwVarDef FuncDef {  
    // global variable + function  
    llvm::errs() << " -- xwVarDef FuncDef\n";  
    auto inner2 = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    auto inner1 = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    stak.push_back(llvm::json::Object{{"kind", "TranslationUnitDecl"},  
                                    {"inner", llvm::json::Array{inner1, inner2}}});  
}  
| xwVarDef {  
    // global variable only  
    llvm::errs() << " -- xwVarDef\n";  
    auto inner = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    stak.push_back(llvm::json::Object{ {"kind", "TranslationUnitDecl"},  
                                    {"inner", llvm::json::Array{inner}}});  
}  
| FuncDef {  
    // global function only  
    llvm::errs() << " -- FuncDef\n";  
    auto inner = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    stak.push_back(llvm::json::Object{ {"kind", "TranslationUnitDecl"},  
                                    {"inner", llvm::json::Array{inner}}});  
}  
| %empty // neither  
  
xwVarDef: T_INT Ident T_SEMI {  
    llvm::errs() << " -- VarDecl\n";  
    auto name = stak.back().getAsObject();  
    assert(name != nullptr);  
    assert(name->get("value") != nullptr);  
    stak.pop_back();  
    stak.push_back(llvm::json::Object{ {"kind", "VarDecl"},  
                                    {"name", *(name->get("value"))}});  
}
```

Example: int a;

```
1 int main(){  
2     return 3;  
3 }
```



```
1 int a;  
2 int main(){  
3     return 3;  
4 }
```

VarDecl → int id;



VarDecl → Type Vars;

Type → int | float | double | ...;

Vars → Vars VarDef | VarDef

VarDef → id '=' Initval | id

Initval → val

```
CompUnit: xwVarDef FuncDef {  
    // global variable + function  
    llvm::errs() << " -- xwVarDef FuncDef\n";  
    auto inner2 = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    auto inner1 = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    stak.push_back(llvm::json::Object{{"kind", "TranslationUnitDecl"},  
                                    {"inner", llvm::json::Array{inner1, inner2}}});  
}  
| xwVarDef {  
    // global variable only  
    llvm::errs() << " -- xwVarDef\n";  
    auto inner = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    stak.push_back(llvm::json::Object{ {"kind", "TranslationUnitDecl"},  
                                    {"inner", llvm::json::Array{inner}}});  
}  
| FuncDef {  
    // global function only  
    llvm::errs() << " -- FuncDef\n";  
    auto inner = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    stak.push_back(llvm::json::Object{ {"kind", "TranslationUnitDecl"},  
                                    {"inner", llvm::json::Array{inner}}});  
}  
| %empty // neither  
  
xwVarDef: T_INT Ident T_SEMI {  
    llvm::errs() << " -- VarDecl\n";  
    auto name = stak.back().getAsObject();  
    assert(name != nullptr);  
    assert(name->get("value") != nullptr);  
    stak.pop_back();  
    stak.push_back(llvm::json::Object{ {"kind", "VarDecl"},  
                                    {"name", *(name->get("value"))}});  
}
```

Example: a = 10;

```
1 int main(){  
2     return 3;  
3 }
```



```
1 int a;  
2 int main(){  
3     return 3;  
4 }
```



```
1 int a;  
2 int main(){  
3     a = 10;  
4     return 3;  
5 }
```

```
BlockItem: xwStmt {  
    auto inner = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    stak.push_back(llvm::json::Object{{"kind", "CompoundStmt"},  
                                      {"inner", llvm::json::Array{inner}}});  
}
```

```
BlockItem: BlockItem xwStmt {  
    auto inner = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    auto fa = stak.back();  
    fa.getAsObject()->get("inner")->getAsString()->push_back(inner);  
    stak.pop_back();  
    stak.push_back(fa);  
}
```

```
xwStmt: xwBinaryOperator  
       | xwIfStmt  
       | RetStmt  
  
xwBinaryOperator: xwBinaryOperatorExp T_SEMI {  
    llvm::errs() << " -- xwBinaryOperatorExp\n";  
}
```

```
xwBinaryOperatorExp: Ident xwOp Exp {  
    auto exp = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    auto ident = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    stak.push_back(llvm::json::Object{{"kind", "BinaryOperator"},  
                                      {"inner", llvm::json::Array{ident, exp}}});  
}
```

```
xwOp: T_EQUAL  
      | T_GREATER
```

Example: a = 10;

```
1 int main(){  
2     return 3;  
3 }
```



```
1 int a;  
2 int main(){  
3     return 3;  
4 }
```



```
1 int a;  
2 int main(){  
3     a = 10;  
4     return 3;  
5 }
```

```
BlockItem: xwStmt {  
    auto inner = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    stak.push_back(llvm::json::Object{{"kind", "CompoundStmt"},  
                                      {"inner", llvm::json::Array{inner}}});  
}  
  
BlockItem: BlockItem xwStmt {  
    auto inner = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    auto fa = stak.back();  
    fa.getAsObject()->get("inner")->getAsString()->push_back(inner);  
    stak.pop_back();  
    stak.push_back(fa);  
}  
  
xwStmt: xwBinaryOperator  
| xwIfStmt  
| RetStmt  
  
xwBinaryOperator: xwBinaryOperatorExp T_SEMI {  
    llvm::errs() << " -- xwBinaryOperatorExp\n";  
}  
  
xwBinaryOperatorExp: Ident xwOp Exp {  
    auto exp = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    auto ident = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    stak.push_back(llvm::json::Object{{"kind", "BinaryOperator"},  
                                      {"inner", llvm::json::Array{ident, exp}}});  
}  
  
xwOp: T_EQUAL  
| T_GREATER
```

Example: if-else;

```
1 int main(){  
2     return 3;  
3 }
```



```
1 int a;  
2 int main(){  
3     return 3;  
4 }
```



```
1 int a;  
2 int main(){  
3     a = 10;  
4     return 3;  
5 }
```



```
1 int a;  
2 int main(){  
3     a = 10;  
4     if( a>0 ){  
5         return 1;  
6     }  
7     else{  
8         return 0;  
9     }  
10    return 3;  
11 }
```

```
xwStmt: xwBinaryOperator  
| xwIfStmt  
| RetStmt  
  
xwBinaryOperator: xwBinaryOperatorExp T_SEMI {  
    llvm::errs() << " -- xwBinaryOperatorExp\n";  
}  
  
xwBinaryOperatorExp: Ident xwOp Exp {  
    auto exp = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    auto ident = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    stak.push_back(llvm::json::Object{{"kind", "BinaryOperator"},  
                                      {"inner", llvm::json::Array{ident,exp}}});  
}  
  
xwOp: T_EQUAL  
| T_GREATER  
  
xwIfStmt: T_IF T_L_PAREN xwBinaryOperatorExp T_R_PAREN Block T_ELSE Block {  
    llvm::errs() << " -- IfStmt\n";  
    auto inner3 = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    auto inner2 = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    auto inner1 = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    stak.push_back(llvm::json::Object{{"kind", "IfStmt"},  
                                      {"inner", llvm::json::Array{inner1, inner2, inner3}}});  
}  
| T_IF T_L_PAREN xwBinaryOperatorExp T_R_PAREN Block {}
```

Example: if-else;

```
1 int main(){  
2     return 3;  
3 }
```



```
1 int a;  
2 int main(){  
3     return 3;  
4 }
```



```
1 int a;  
2 int main(){  
3     a = 10;  
4     return 3;  
5 }
```



```
1 int a;  
2 int main(){  
3     a = 10;  
4     if( a>0 ){  
5         return 1;  
6     }  
7     else{  
8         return 0;  
9     }  
10    return 3;  
11 }
```

```
xwStmt: xwBinaryOperator  
| xwIfStmt  
| RetStmt  
  
xwBinaryOperator: xwBinaryOperatorExp T_SEMI {  
    llvm::errs() << " -- xwBinaryOperatorExp\n";  
}  
  
xwBinaryOperatorExp: Ident xwOp Exp {  
    auto exp = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    auto ident = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    stak.push_back(llvm::json::Object{ {"kind", "BinaryOperator"},  
                                      {"inner", llvm::json::Array{ident,exp}}});  
}  
  
xwOp: T_EQUAL  
| T_GREATER  
  
xwIfStmt: T_IF T_L_PAREN xwBinaryOperatorExp T_R_PAREN Block T_ELSE Block {  
    llvm::errs() << " -- IfStmt\n";  
    auto inner3 = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    auto inner2 = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    auto inner1 = stak.back();  
    stak.pop_back();  
    stak.push_back(llvm::json::Object{ {"kind", "IfStmt"},  
                                      {"inner", llvm::json::Array{inner1, inner2, inner3}}});  
}  
| T_IF T_L_PAREN xwBinaryOperatorExp T_R_PAREN Block {}
```

Example: Parse Tree

```
1 int main(){  
2     return 3;  
3 }  
yylex()
```

```
{  
    "value": "main"  
}  
  
{  
    "kind": "IntegerLiteral",  
    "value": "3"  
}
```

```
RetStmt: T_RETURN Exp T_SEMI {  
{  
    "value": "main"  
}  
  
{  
    "inner": [  
        {  
            "kind": "IntegerLiteral",  
            "value": "3"  
        }  
    ],  
    "kind": "ReturnStmt"  
}  
},  
"kind": "CompoundStmt"
```

```
BlockItem: xwStmt {  
{  
    "value": "main"  
}  
  
{  
    "inner": [  
        {  
            "inner": [  
                {  
                    "inner": [  
                        {  
                            "kind": "IntegerLiteral",  
                            "value": "3"  
                        }  
                    ],  
                    "kind": "ReturnStmt"  
                }  
            ],  
            "kind": "CompoundStmt"  
        }  
    ]  
}
```

FuncDef: T_INT Ident T_L_PAREN T_R_PAREN Block {
{
 "inner": [
 {
 "inner": [
 {
 "inner": [
 {
 "inner": [
 {
 "kind": "IntegerLiteral",
 "value": "3"
 }
],
 "kind": "ReturnStmt"
 }
],
 "kind": "CompoundStmt"
 }
],
 "kind": "FunctionDecl",
 "name": "main"
 }
]
}

Example: Parse Tree (cont.)

```

1 int a;
2 int main(){
3     a = 10;
4     if( a>0 ){
5         return 1;
6     }
7     else{
8         return 0;
9     }
10    return 3;
11 }

```



```

inner:[{"kind": "VarDecl", "name": "a"}, {"inner": [{"inner": [{"inner": [{"value": "a"}, {"kind": "IntegerLiteral", "value": "10"}], "kind": "BinaryOperator"}, {"inner": [{"value": "a"}, {"kind": "IntegerLiteral", "value": "0"}], "kind": "BinaryOperator"}, {"inner": [{"kind": "IntegerLiteral", "value": "1"}], "kind": "ReturnStmt"}], "kind": "CompoundStmt"}, {"inner": [{"kind": "IntegerLiteral", "value": "0"}], "kind": "ReturnStmt"}], "kind": "IfStmt"}, {"inner": [{"kind": "IntegerLiteral", "value": "3"}], "kind": "ReturnStmt}], "kind": "CompoundStmt"}, {"inner": [{"kind": "FunctionDecl", "name": "main"}], "kind": "TranslationUnitDecl"}

```

json2yaml.com



```

TranslationUnitDecl 0x1ab2b798 <> <>
... cutting out internal declarations of clang ...
|-VarDecl 0x1abcb4b0 <tester/functional/000_main.sysu.c:1:1, col:5> col:5 used a 'int'
-FunctionDecl 0x1abcb5b8 <line:2:1, line:11:1> line:2:5 main 'int ()'
`-CompoundStmt 0x1abcb818 <col:11, line:11:1>
 |-BinaryOperator 0x1abcb698 <line:3:5, col:9> 'int' '='
 | |-DeclRefExpr 0x1abcb658 <col:5> 'int' lvalue Var 0x1abcb4b0 'a' 'int'
 | ` -IntegerLiteral 0x1abcb678 <col:9> 'int' 10
-IfStmt 0x1abcb7c0 <line:4:2, line:9:2> has_else
 |-BinaryOperator 0x1abcb710 <line:4:6, col:8> 'int' '>'
 | |-ImplicitCastExpr 0x1abcb6f8 <col:6> 'int' <LValueToRValue>
 | | |-DeclRefExpr 0x1abcb6b8 <col:6> 'int' lvalue Var 0x1abcb4b0 'a' 'int'
 | | ` -IntegerLiteral 0x1abcb6d8 <col:8> 'int' 0
 |-CompoundStmt 0x1abcb760 <col:11, line:6:2>
 | `-ReturnStmt 0x1abcb750 <line:5:3, col:10>
 |   ` -IntegerLiteral 0x1abcb730 <col:10> 'int' 1
 |-CompoundStmt 0x1abcb7a8 <line:7:6, line:9:2>
 | `-ReturnStmt 0x1abcb798 <line:8:3, col:10>
 |   ` -IntegerLiteral 0x1abcb778 <col:10> 'int' 0
-ReturnStmt 0x1abcb808 <line:10:5, col:12>
 ` -IntegerLiteral 0x1abcb7e8 <col:12> 'int' 3

```

```

2 inner:
3   - kind: VarDecl
4     name: a
5   - inner:
6     - inner:
7       - value: a
8       - kind: IntegerLiteral
9         value: '10'
10      kind: BinaryOperator
11      - inner:
12        - inner:
13          - value: a
14          - kind: IntegerLiteral
15            value: '0'
16            kind: BinaryOperator
17        - inner:
18          - inner:
19            - kind: IntegerLiteral
20              value: '1'
21              kind: ReturnStmt
22          kind: CompoundStmt
23        - inner:
24          - inner:
25            - kind: IntegerLiteral
26              value: '0'
27              kind: ReturnStmt
28          kind: CompoundStmt
29        kind: IfStmt
30      - inner:
31        - kind: IntegerLiteral
32          value: '3'
33          kind: ReturnStmt
34      kind: CompoundStmt
35    kind: FunctionDecl
36    name: main
37  kind: TranslationUnitDecl

```

其他

- Parser细节(文法、状态等)
 - \$bison -v parser.y
 - 输出: ./parser.output
- 文法规则参考
 - <https://buaa-se-compiling.github.io/miniSysY-tutorial/>
 - <https://github.com/Komorebi660/SysYF-Compiler/blob/master/grammar/SysYFParser.yy>
- Jason to XML
 - <https://json2yaml.com/>
- Clang/LLVM Tutorial
 - Introduction to Clang AST, <https://clang.llvm.org/docs/IntroductionToTheClangAST.html>
 - <https://www.cs.rochester.edu/u/criswell/asplos19/ASPLOS19-LLVM-Tutorial.pdf>
- Bison
 - Introduction to Bison,
<https://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs143/cs143.1128/handouts/120%20Introducing%20bison.pdf>
 - Compiler construction using Flex and Bison, <http://www.admb-project.org/tools/flex/compiler.pdf>
 - Bison, <https://www.gnu.org/software/bison/manual/bison.pdf>